

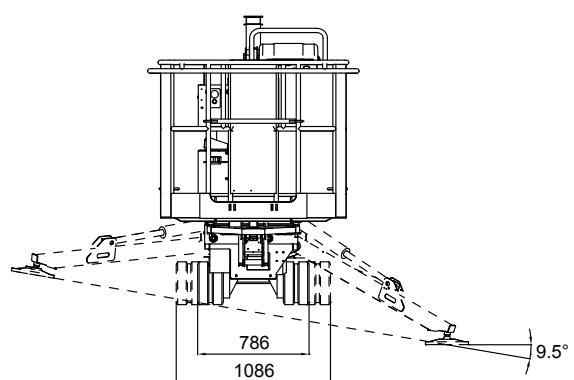
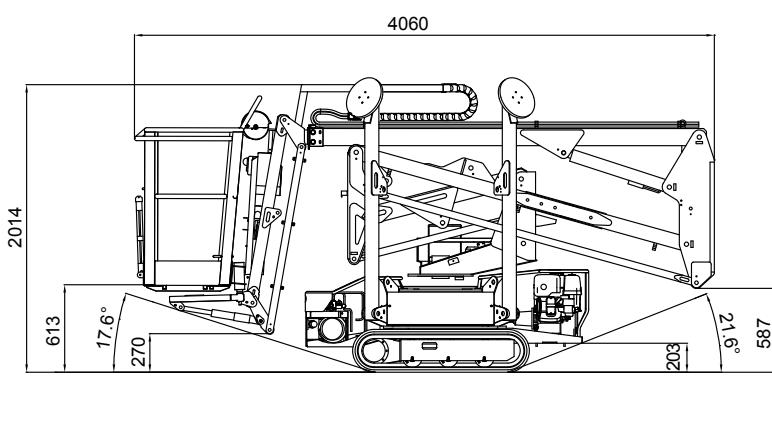
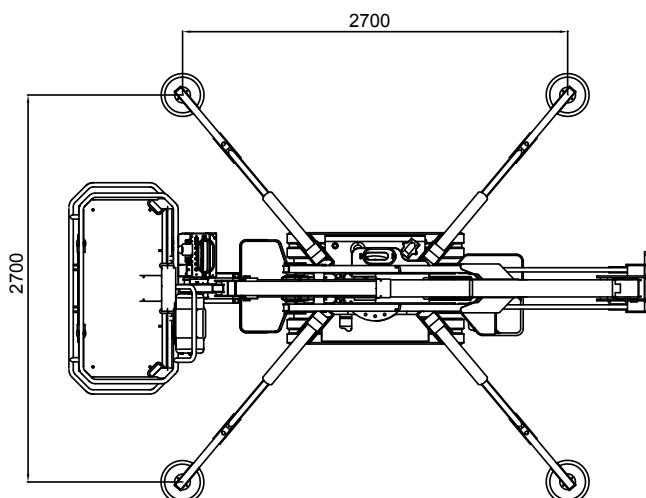


GOLDLIFT 14.70 III S

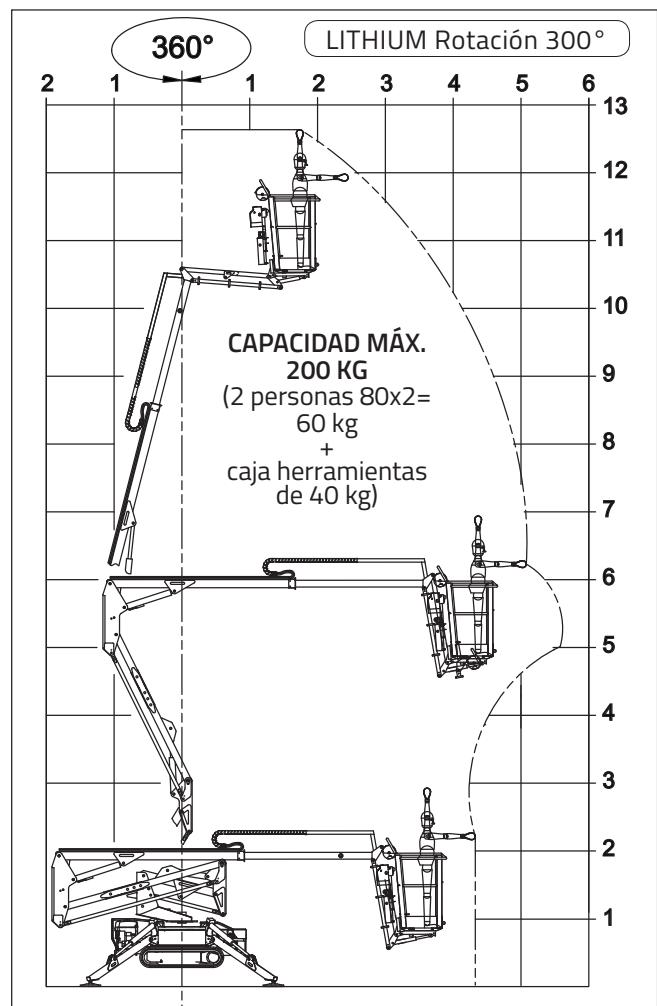

GOLDLIFT 14.70 MS

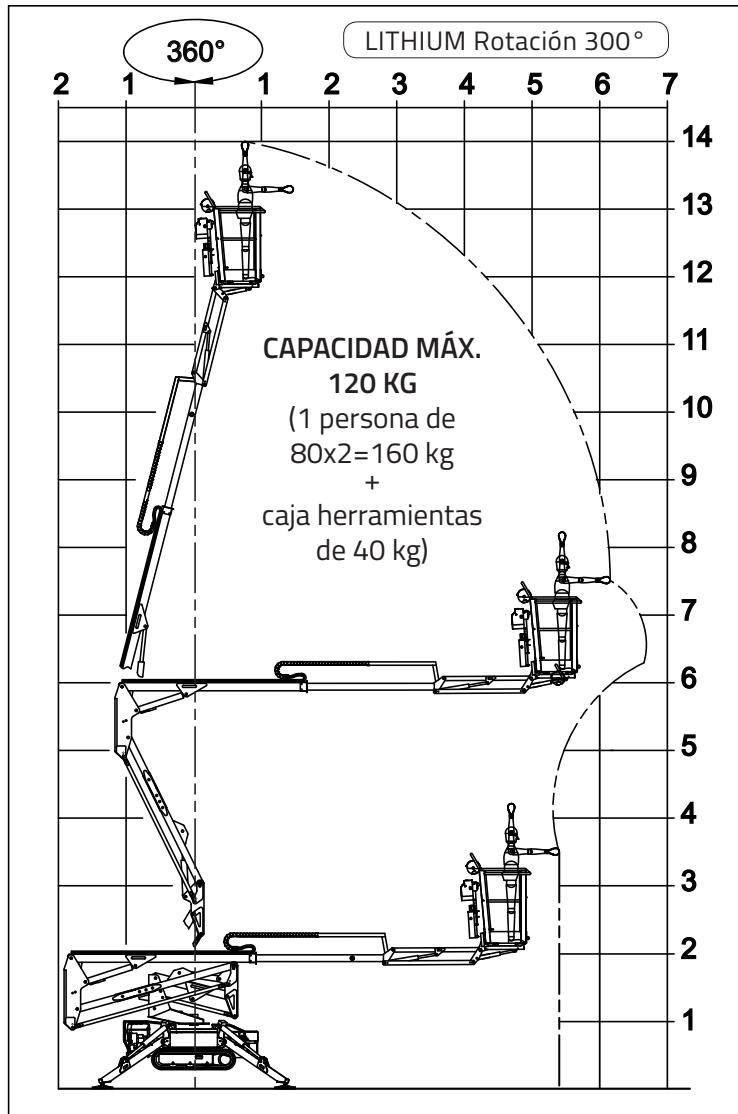

GOLDLIFT 14.70 MS

MOTOR GASOLINA

Marca	HONDA
TipoGX390
Cilíndros y cilindrada	monocilíndrico 389 cm ³
Potencia bruta máx	11,7HP - 8,7 kW @ 3600 rpm
Arranque eléctrico	12 volt

MOTOR DIESEL

Marca	HATZ
Tipo	1B40 - HD Autorev
Cilíndros y cilindrada	monocilíndrico 462 cm ³
Potencia bruta máx	10 HP - 7,5 kW @ 3600 rpm
Arranque eléctrico	12 volt

MOTOR ELÉCTRICO

Estándar	230V / 50 Hz - 2,2 kW
Opcional	110V / 50 Hz - 2,2 kW

BOMBA HIDRÁULICA

Motor térmico	de engranajes n° 2
Motor eléctrico	de engranajes n° 2

ORUGAS

Tensor oruga	engrasado
Rodillos por lado	3 + deslizador
Ancho del carro variable	786 / 1086 mm
Velocidad de traslación	1,4 km/h
Velocidad de traslación con 2º velocidad opcional	1,4 - 2,8 km/h

PESO DE LA MÁQUINA (motor gasolina/diesel)..... 1700 kg

PENDIENTE MÁXIMA SUPERABLE 15° / 26,8 %

VELOCIDAD MÁXIMA VIENTO 12,5 m/s

GOLDLIFT 14.70 MS



INSTALACIÓN ELÉCTRICA - LITHIUM ION

Voltaje instalación eléctrica	48V-12V
Conjunto de baterías de litio	4,8 KWh
Autonomía laboral (ciclo continuo)*	4-5 h
Cargador de baterías a bordo	220V 50Hz
Cargador de baterías (opcional)	110V 50Hz
Tiempo de recarga con baterías completamente descargadas.....	4 h (indicativo)
Tiempo de recarga del 80% con baterías completamente descargadas	2 h (indicativo)

BOMBA HIDRÁULICA

Motor eléctrico	de engranajes n° 2
-----------------------	--------------------

ORUGAS

Tensor oruga	engrasado
Rodillos por lado	3 + deslizador
Ancho del carro variable	786 / 1086 mm
Velocidad de traslación	1,2 km/h
Velocidad de traslación con 2° velocidad opcional	1,2 - 2,4 km/h

PESO DE LA MÁQUINA	1810 kg
PENDIENTE MÁXIMA SUPERABLE	15° / 26,8 %
VELOCIDAD MÁXIMA VIENTO	12,5 m/s

* (Autonomía detectada con ciclo de funcionamiento Hinowa H2)