

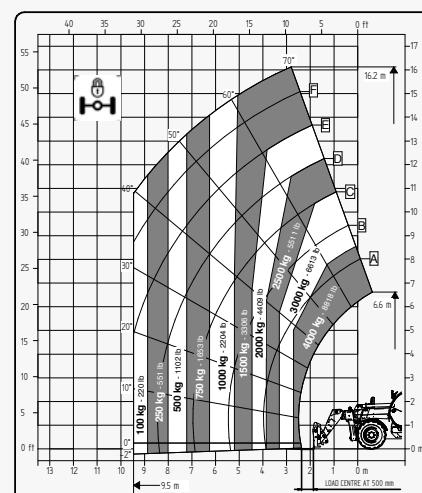


FICHA TÉCNICA

17.40 BIG RANGE

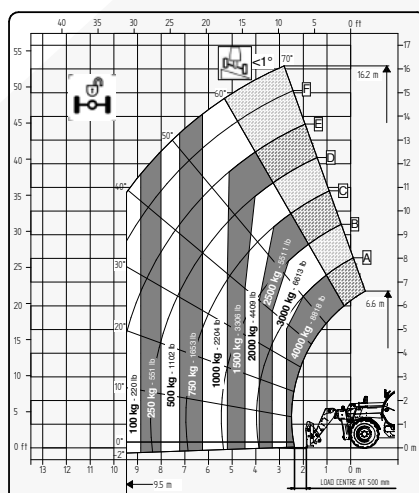

Se llama la atención de todos los clientes potenciales, todos los destinatarios y, en la medida de lo posible, todos los interlocutores externos sobre el hecho de que Faresin Industries S.p.A. adopta un Aviso legal general relativo a la descripción de las características técnicas y funcionales de su maquinaria, así como a los métodos de su uso, también en relación con su seguridad. El Aviso Legal debe entenderse como de aplicación general y, por tanto, Faresin Industries s.p.a. te invita a conocerlo, también accediendo al sitio web: www.faresinindustries.com

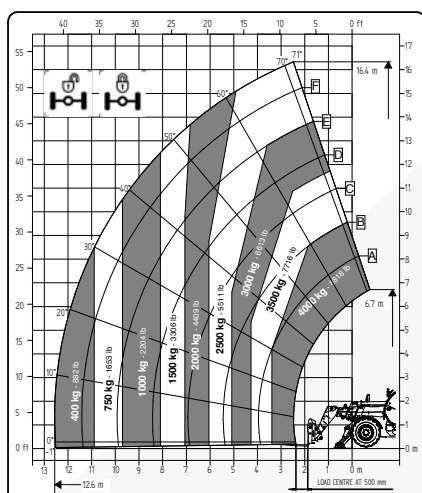

FARESIN.COM



MODELOS			17.40		
DIMENSIONES					
[A] Altura	mm	2500			
[B] Anchura	mm	2331			
[C] Calzada	mm	1862			
[D] Luz libre de tierra	mm	280			
[E] Rebasamiento delantero	mm	2330			
[F] Paso	mm	2950			
[G] Rebasamiento trasero	mm	1240			
[H] Anchura con estabilizadores	mm	3418			
[I] Longitud	mm	6520			
[L] Anchura cabina	mm	960			
PESO					
Classic 75	kg	11660			

MODELOS			17.40		
DETALLES					
Número secciones extensibles	nr	3			
Capacidad máx	kg	4000			
Altura máx de elevación	m	16,4			
Extensión máx horizontal	m	12,6			
Extensión a la máx altura	m	2,5			
Ángulo de balanceo	°	144			
CAPACIDAD DEPÓSITO					
Depósito del aceite hidráulico	l	150			
Depósito del gasóleo	l	120			
CONEXIÓN PARA LOS EQUIPOS					
FH					

NOTAS: Dimensiones definidas en modelo con ruedas 405/70 20

CONFIGURACIÓN			CLASSIC 75		
TRANSMISIÓN					
Hidrostática			monomarcha		
Velocidad	km/h		30		
MOTOR STAGE IIIA					
Fabricante			Deutz		
Potencia	kW/hp		74,9/101,8		
Fuerza de tiro	daN		5000		
HIDRÁULICA					
Tipo de bomba			bomba engranajes		
Caudal hidráulico	l/bar		100/230		
RUEDAS					
405/70 20					
405/70 24					
445/65 R22.5*					
Radio de giro	m		4,2		
VARIOS					
Joystick			mecánico-electro proporcional		
Conexión rápida					
Conexión trasera hidráulica de doble efecto electro-proporcional					
Faros de trabajo delanteros y traseros de LED					
Toma trasera luces remolque					
Gancho de remolque fijo 6 t					
Precalentamiento agua motor					
Aire acondicionado					
Brazo flotante					
Suspensión brazo					
Desviador 6 vías manual					
PEB (Toma Eléctrica Brazo)					
Creeper					
Flujo constante delantero					
Modalidad pala					
Freno remolque neumático / hidráulico					
Nivelación lateral chasis ±10°					
Estabilizadores frontales					
Bloqueo oscilación eje trasero					