




D 600 AP
D 600 APG
D 1000 AP
D 1000 APG

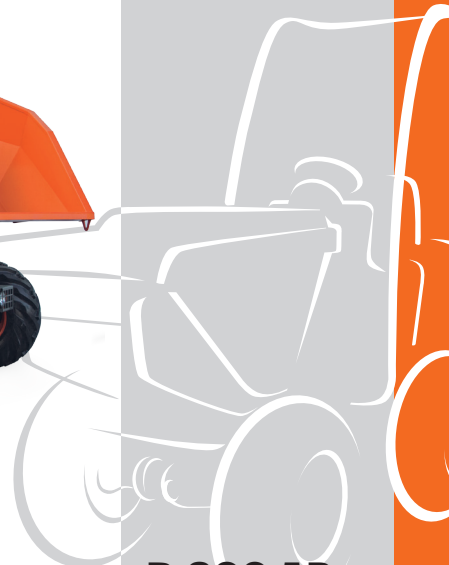

www.ausa.com

AUSA Center, S.L. | Ctra. de Vic, Km 2.8 - P.O.B. 194. 08243 Manresa - BARCELONA (ESPAÑA) Tel.: +34 93 874 73 11 - E-mail: ausa@ausa.com

ISO 9001

ISO 14001



(Sede central AUSA-Manresa)

AUSA Madrid | Pol. Ind. Coslada - C. Marconi 15-17. 28823 Coslada - MADRID (ESPAÑA) Tel.: +34 91 669 00 06 - E-mail: ausa.madrid@ausa.com
AUSA France | Z. I. Saint Charles - Rue de Zürich, 66000 PERPIGNAN (FRANCE) Tel.: +33 (0) 4 68 54 38 97 - E-mail: ausa.france@ausa.com
AUSA Deutschland | Heinrich - Welken Str. 5. 59069 HAMM (GERMANY) Tel.: +49 (0) 2384-9889905 - E-mail: ausa.deutschland@ausa.com
BEIJING Rep. Office | Address Room 527. HengXiang Building, Tuanjiehu Nanli, Chaoyang District. - BEIJING 100026 (CHINA)
 Tel.: 86-10-8597 1983 - Fax: 86-10-8597 1993 - E-mail: ausa.china@ausa.com

AUSA UK | Tel.: 07970639988 - E-mail: ausa.uk@ausa.com

AUSA Brasil | Tel.: +55 51 33622111 - E-mail: ausa.brasil@ausa.com

AUSA México | Calzada Vallejo, 725. 07750 Del. Gustavo A. Madero, México D.F. (MÉXICO) Tel.: +55 2166-9066 - E-mail: ausa.mexico@ausa.com





D 600 AP_6000 Kg
D 600 APG_6000 Kg
D 1000 AP_10000 Kg
D 1000 APG_10000 Kg




www.ausa.com

DIMENSIONES mm	D 600 AP	D 600 APG	D 1000 AP	D 1000 APG
A	2295	2150	2480	2480
B	1960	2070	2380	2385
C	2190	2190	2440	2440
E	1730	1790	1820	1950
F	3180	3180	3560	3560
G	475	475	490	490
H	1210	970	1260	980
I	2450	2450	2450	2450
J	1125	1125	1220	1220
K	4465	4615	4520	4740
L	2680	3600	2710	3820
M	650	415	665	380
N	455	1200	430	1100
T	3000	3000 / 2850 (*)	3375 / 3220 (*)	3375 / 3220 (*)
U	-	90	-	110
W	2190	2190	2550	2550

(*) Cabina cerrada

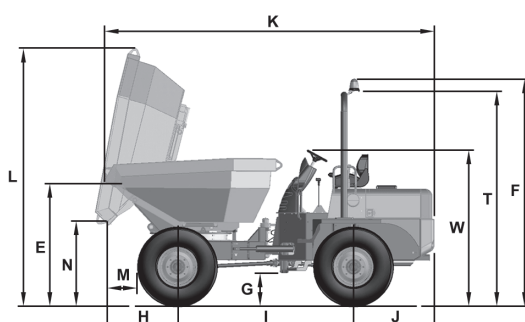

APG

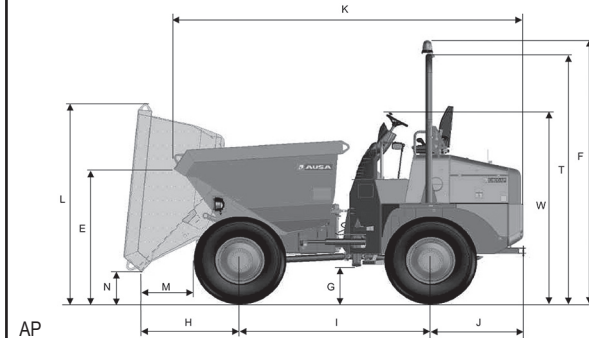

AP

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de carga (Kg)		6000		10000	
Sistema de descarga de la tolva		Hidráulica frontal		Hidráulica giratória 180°	
Chasis		Articulado y oscilante			
Capacidad de la tolva (l)	Agua	1950	1565	2440	1950
	Rasa	2650	2360	3750	3140
	Colmada	3290	3130	5225	4790
Motor	Diesel	KUBOTA V-3800-CR-TE4 con Filtro de Partículas Diesel y Catalizador de oxidación diésel (DPF and DOC) - "Plus" Version		KUBOTA V3800-CR-TIE4 con Filtro de Partículas Diesel y Catalizador de Oxidación Diésel (DPF and DOC)	
Stage IIIB / Tier 4 Int.	Potencia (KW/CV)	85 / 144		85 / 144	
	Nº cilindros	4		4	
	Refrigeración	Agua		Agua	
	Diesel	DEUTZ TD3.6 con Diesel Oxidation Catalyst			
Motor	Potencia (KW/CV)	55,4 / 74		-	
	Nº cilindros	4			
	Refrigeración	Agua			
	Diesel	KUBOTA V3600T			
Non-EU EMISSION	Potencia (KW/CV)	63 / 86		72.8 / 99	
	Nº cilindros	4		4	
Stage IIIA / Tier 3	Refrigeración	Agua		Agua	
Tracción		4 x 4 permanente			
Transmisión		Convertidor de par, con caja de cambios de velocidades sincronizada, 4 velocidades hacia delante y 4 velocidades hacia atrás mediante inversor electro-hidraulico. Puentes con reducción epicicloidal a la salida del diferencial.			
Arranque		Eléctrico			
Velocidad máx. (Km/h)		34		38	
Peso en vacío (Kg)		4200	4380	4760	4990
Pendiente superable (a plena carga)		60 %			
Circuito hidráulico		Bomba de engranajes de 25 cc. Presión de trabajo 180 bar.			
Neumáticos	Delanteros	405/70-20" (14 PR)		500/60-22,5" (16PR")	
	Traseros	405/70-20" (14 PR)		500/60-22,5" (16PR")	
Radio de giro exterior (mm)		5700		5950	
Dirección		Hidráulica, Presión de trabajo 115 bar			
Capacidad de los depósitos (l)	Combustible	65		70	
	Hidráulico	65			
Freno de servicio		Estantos de discos múltiples en baño de aceite. Accionamiento hidráulico			
Freno de estacionamiento		Estantos de discos múltiples en baño de aceite. Accionamiento mecánico			
EQUIPAMIENTO DE SERIE		Asiento ergonómico con cinturón de seguridad			
		Sistema de seguridad antivandálico			
		Avisador acústico de marcha atrás			
		Faro rotativo abatible			
EQUIPAMIENTO OPCIONAL		Arco protector abatible ROPS			
		Cabina cerrada con calefacción			
		Aire acondicionado			
		Equipo de luces homologado			
		Enganche para remolque			
		Paro de emergencia			
		Sistema de visibilidad total mediante cámaras delantera y posterior, pantalla 7" color TFT estancia (IP69) para una visión total y nocturna hasta 10 m por infrarrojos.			
		Diferencial autoblocante con freno estacionamiento negativo			
		Techo protector homologado ROPS/FOPS (con y sin techo protector solar)			

MKT20017.07/06-2014

AUSA se reserva el derecho de variar cualquier característica sin previo aviso.