

CAPACIDAD: SW5550 SW5560
 Maxima carga segura: 5000kg 6000kg
 Peso del dumper: 3725kg 4100kg

Apilada: 2633L 3150L
 Granel: 2110L 2444L
 Agua: 1368L 1650L

MOTOR:
 Marca: Hyundai Enfriamiento por agua
 Modelo: D24 DM02VB
 Cilindrada: 2.4 L
 Potencia máxima: 55.4kW/74.3bhp @ 2600 rpm
 Máximo torque: 320Nm @ 1600 rpm
 Combustible: Diesel
 Emisiones de acuerdo con: (EU) 2016/1628

TRANSMISIÓN:
 Modo hidrostático gemelar cambiabile
 4 ruedas motrices permanentes

CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN:
 Adelante / Atrás: 0-25 km/h 0-26 km/h
 (0-15.5 mph) (0-16.1 mph)
 Ángulo de dirección: +/- 32° +/- 29°
 Círculo de giro: 9.87m 12m
 Capacidad gradual: 50% 50%
 Neumático: 12.5/80-18 16PR 405/70-20
 (perfil tracción suelo resbaladizo)

Dirección: Perno central hidrostático con detección de carga prioritariat
 Frenos: Multi disco con baño de aceite en eje delantero
 Freno de Estacionamiento: Operado manualmente (SAHR) aplicado por sorte liberado hidráulicamente.

NIVELES DE RUIDO:
 LWA 101dB(A) 101dB(A)
 LPA 85dB(A) 85dB(A)

CAPACIDAD DE DEPÓSITOS:
 Combustible: 56L 56L
 Hidráulico: 54L 54L

TOLVA:
 Tolva basculante operada hidráulicamente hasta 82°
 Tolva Heavy Duty soldada con uso extenso de alta resistencia
 Aceros de mayor Resistencia y durabilidad
 Operado por joystick multi eje para mayor rendimiento

INSTALACIÓN ELÉCTRICA:
 Super heavy duty 100SPPLA Bateria: 12V, 700CCA, 74Ah
 Mazo de cables en elemento tubular protector con salidas auxiliares

INSTALACIÓN HIDRÁULICA:
 Bomba hidrostática de control automatiz
 Puntos de prueba hidráulica, como estandard
 Filtro de aceite de retorno de fácil acceso en la parte superior del depósito

ASIENTO Y CONTROLES:
 Suspensión del asiento ajustable desde ambos lados
 Abierto acceso al dumper
 Escaleras resaltadas y pasamanos
 Luces de advertencia super brillantes en la pantalla con todas las funciones
 Fabricación en acero de la consola central para protección extra de las piernas
 Palanca de control direccional montada en la columna suelo anti deslizante

MANTENIMIENTO Y SERVICIO:
 Fácil acceso para mantenimiento/servicio
 Puertas del compartimento del motor con bisagras y cerraduras

EQUIPAMIENTO ESTANDARD:
 Luces de carretera
 Cámara delantera con monitor LCD de 7"
 Baliza ámbar intermitente
 Alarma marcha atrás
 Enganche

SW 50
 55 50
 SW 60
 55 60

DIMENSIONES en mm		
	SW5550	SW5560
A	2212	2490
B	4580	4628
C	1030	972
D	994	1126
E	1768	1874
F	3230	3443
G	2216	2261
H	3149	3193
J	3390	3456
L	1815	2248
M	355	404
N	1662	1757
P	1920	2106
Q	292	154
S	5947	7452
T	9870	12000
U	529	423
V	565	482



NC Engineering (Hamiltonsbawn) Ltd
 2 Killyrudden Road
 Hamiltonsbawn,
 Co. Armagh
 Northern Ireland
 BT61 9SF
 Tel: +44 (0) 28 38 871970
 Fax: +44 (0) 28 38 870362
 E-Mail: sales@nc-engineering.com
 Web: www.nc-engineering.com

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones de arriba sin notificación previa, Rev 4.0 – Jan 2024

Extras

Unidad:
 Tolva Hardox
 Color especial RAL (sólo partes amarillas)

Cabina:
 Rops, Cabina Fops nivel 2
 Aire acondicionado
 Pantalla de protección

Remolcaje:
 Enganche de arrastre Scharmuller
 Enchufe de remolque de 7 pines

Neumaticos:
 Neumáticos para suelo resbaladizo
 405/70-20

Medio ambiente:
 Aceite hidráulico Panolin Bio en lugar de aceite hidráulico HVLP 46

Seguridad:
 Protección anti robo
 Sistema de rastreo telemático

Opciones adicionales de seguridad:
 Rejilla protección del operador cuando se carga
 Radar
 Cámara 360°
 Sistema de alarma cinturón de seguridad con luz verde
 Triangulo de advertencia
 Calza para ruedas
 Espejos (vista trasera fijada a barra redonda)

Maintenance:
 Planned Service kits
 Toolbox

Rev 4.0 - January 2024



NC Engineering (Hamiltonsbawn) Ltd
 2 Killyrudden Road
 Hamiltonsbawn,
 Co. Armagh
 Northern Ireland
 BT61 9SF
 Tel: +44 (0) 28 38 871970
 E-Mail: sales@nc-engineering.com
 Web: www.nc-engineering.com



www.nc-engineering.com



*de acuerdo a la información suministrada por el fabricante del motor índice de velocidad

Dumper de obra

SW 50
 55 50
 SW 60
 55 60

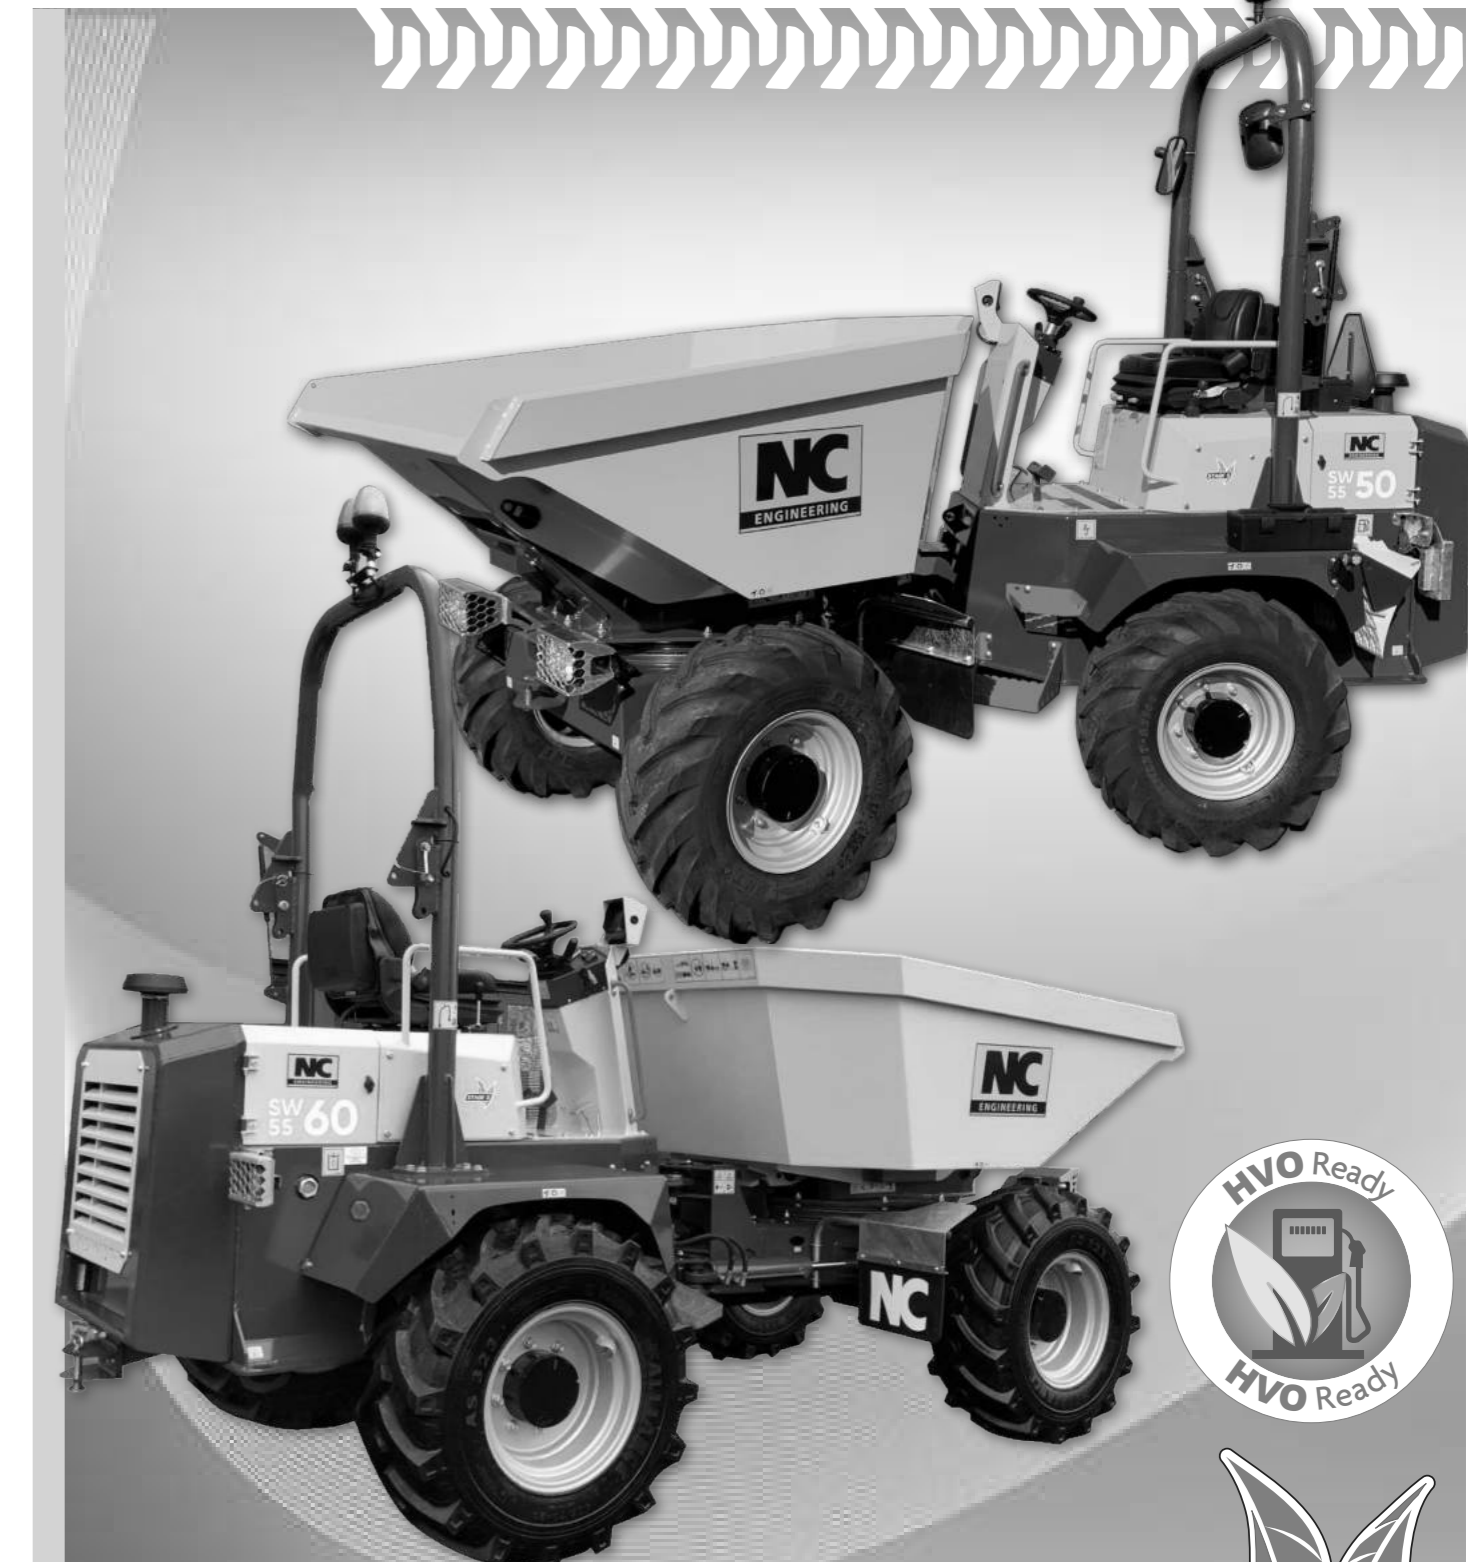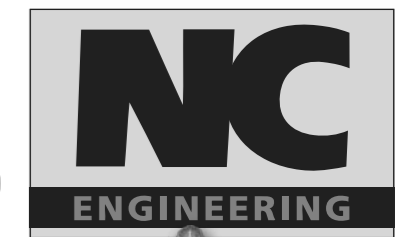

Hasta un 8%* más eficiente en consumo que su modelo anteriormodel



www.nc-engineering.com



Limitador de velocidad modo obra

Consola IP67 LCD super brillante



Sistemas de seguridad de inhibidores de arranque en 2 etapas



Acceso a mantenimiento a través de 2 grandes puertas con cerradura



Pantalla IP67 de 7" protegida

Cubierta trasera de acero macizo de 15 mm para máxima protección contra impactos



Luces protegidas

Cámara frontal de ángulo amplio de 150°

Freno de estacionamiento hidráulico (SAHR) no se requiere ajuste en obra



Escaleras resaltadas + Pasamanos

Jostick multi eje



Pernos tratados para una vida útil prolongada



Poder de giro de 180°



Asiento totalmente ajustable con cinturón de seguridad retráctil y porta documentos

Luces traseras LED abatibles

