


# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BANDEJAS VIBRANTES REVERSIBLES

BPR 40/60 D

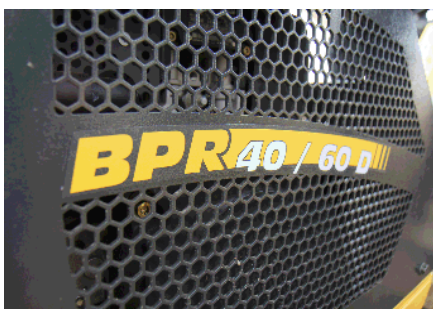

#### Máxima durabilidad

Cubierta blindada - El motor y los componentes están completamente protegidos



#### Manejo preciso y seguro


Control mediante una palanca de BOMAG



#### Transporte seguro

Ruedas de transporte (opcionales)

**Dimensiones de empaquetado en m3**  
**BPR 40/60 D** 0,623

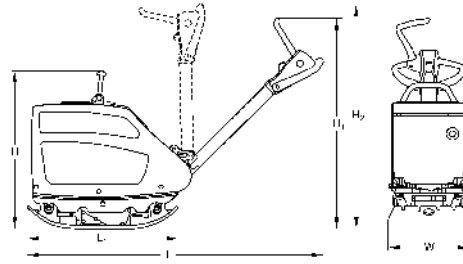

**Equipo de serie**

- Cubierta de protección total del motor
- Control monopalanca
- Lanza guía regulable en la altura
- Lanza guía de bajas vibraciones
- Lanza guía encastrable en las posiciones de transporte y de trabajo
- Reguladores de vibración y aceleración en el manillar
- Placa base pintada al polvo y de alta resistencia al desgaste
- Correa de transmisión total protegida
- Descompresión automática
- Tirador de arranque
- 3-2-1 Warranty
- Contador de horas (Encendido eléctrico)

**Equipo opcional**

- Ruedas transportadoras (+5kg)
- Encendido eléctrico (+20kg)
- Equipo de herramientas
- Acabado especial de pintura
- Placa de plástico
- Service Kit
- TOUGH WARRANTY

**Dimension en mm**

	H	H1	H2	L	L1	W
<b>BPR 40/60 D</b>	688	820	1220	1510	762	600

**Especificaciones Técnicas**

**BOMAG**  
**BPR 40/60 D**

**Pesos**

Peso funcionado CECE (W) .....	kg	260
Peso básico .....	kg	257

**Dimensiones**

Ancho de trabajo base .....	mm	600
Altura mínima de paso .....	mm	688
Altura mín. con barra en pos. extrema .....	mm	820
Altura máx. con barra en pos. extrema .....	mm	1.120

**Características de conducción**

Velocidad máxima trabajando .....	m/min	27
Máxima pendiente (en función del suelo) .....	%	32

**Propulsion**

Fabricante del motor .....		Hatz
Modelo .....		1B20
Nivel de emisión .....		non EPA
Refrigeración .....		aire
Número de cilindros .....		1
Rendimiento ISO 3046 .....	kW	3,1
Velocidad .....	min-1	3.000
Sistema de transmisión .....		mec.
Combustible .....		diesel
Consumo de combustible promedio .....	l/h	0,7

**Sistema de vibracion**

Frecuencia .....	Hz	80
Fuerza centrífuga .....	kN	40
Amplitud .....	mm	1,40

**Capacidades**

Combustible .....	l	3,0
-------------------	---	-----

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con accesorios especiales.



PRS 692 93 010

130217 Sa01

**BOMAG**  
 Hellerwald  
 D-56154 Boppard  
 Postfach 5162  
 D-56149 Boppard  
 Tel. (0)6742 - 1000  
 Fax (0)6742 - 3090

